

AUTOMOBILE LIFT SERIES

**MUSSBAUM**

# ユニリフトNT シリーズ

ヨーロッパ生産台数 No.1 のリフトメーカー  
ドイツ ナスバム社が誇る最新のドライブオン型リフト！



メインリフト最上高 1,920mm を実現！

従来型と異なり、リフト本体はエア源を必要としないので、寒冷地で圧縮エアに含まれる水分凍結によるトラブルがありません！

(アライメント仕様及びロージャッキを取付ける場合はエア源が必要となります)

シザースには特殊な BOX 構造の鋼材を使用。リフト全体の剛性を高めるとともに本体重量を軽減しました。

UL-3500NT/3500PlusNT  
UL-3500NTA/3500PlusNTA

# UNI-LIFT 3500NT/3500PlusNT UNI-LIFT 3500NTA/3500PlusNTA



## 特長



埋設型で乗り込みが容易にでき、フロアがきれいに仕上がります。

油圧ユニット内臓のコンパクトな操作ユニットは場所を取らない省スペース型。油浸タイプのモーターは冷却能力にも優れた低騒音型を採用しました。

レセプション用、完成検査、車検作業、一般整備等に最適です。

ランウェイの長さは 4,500mm と長く、ロングホイールベース車にも対応可能です。

### アライメント仕様

フロントにターンテーブル、リアにスリッププレートを標準装備。

オプションのローラージャッキを追加装備すれば、RV車や小型トラックの足回り調整作業が行えます。

## 仕様


型式	一般仕様	UL-3500NT	UL-3500PlusNT
	アライメント仕様	UL-3500NTA	UL-3500PlusNTA
メインリフト能力		3500kg	3500kg
フリーホイールリフト能力		-	2500kg
上昇時間		31秒	31秒
下降時間		19秒	19秒
最上高		1920mm	1920mm
最低高		195mm	245mm
ランウェイ長		4500mm	4500mm
電源		3相 200V、3.0kw	

標準はピット内設置仕様です。  
本リフトは洗車対応ではありません。  
改良のため型式及び仕様を変更することがあります。




安全に  
関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」を良くお読みの上、  
正しくお使いください。

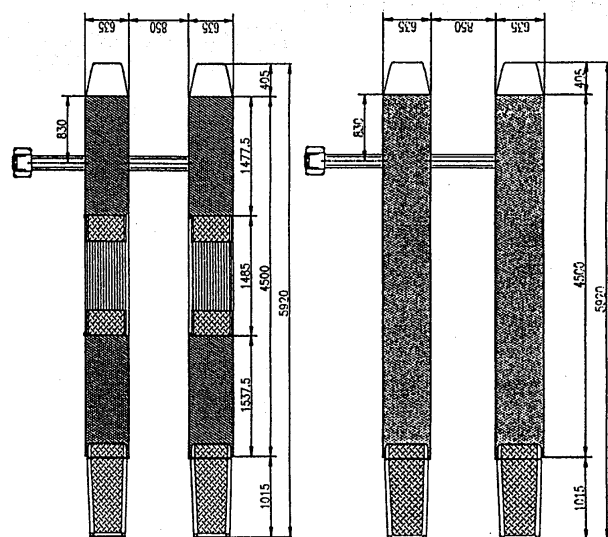

UL-3500PlusNT

UL-3500NT



ホームページ: <http://www.amtecs.co.jp/> Eメール: [amtecs@amtecs.co.jp](mailto:amtecs@amtecs.co.jp)  
 本社 〒181-0002 東京都豊洲6-2-4-17 TEL0422-45-2086  
 大阪(営) 〒567-0851 大阪府茨木市豊洲2-16-53 TEL0726-37-5466  
 札幌(営) 〒008-0042 札幌市中央区南一条西16丁目1-52 TEL011-865-8616

販売代理店